

DATABLAD - FDV

VEGA 2D SUPER PULVERLAKKERT

VEGA 2D Super -paneler er fremstilt av sveisede horisontale (doble) stålstenger på 8 mm diameter og vertikale stålstenger på 6 mm diameter.

Panelene er varmforzinket ihht. EN ISO 1461.

Panelene har vertikale pigger på 30 mm høyde i enden av panelet, som kan monteres med piggene pekende ned eller opp.

Vega 2D Super benyttes ved inngjerding av parker, offentlige anleggsbygninger, logistikk-lagre, havneanlegg, industrianlegg, flyplasser, militære anlegg og idrettsanlegg.

Maskevidde: 200 x 50 mm

Vertikale tråder: 6 mm

Horisontale tråder: 2 x 8 mm

Vega 2D Super - panelsystem kan benyttes med firkant-stolper:

- DELTA 2D-system** – monteres med festeklemmer, plassert under hver rad av doble horisontale stenger (2D-L-type) eller på færre klemmer (2D-S-type) festet med trykkplater.
- SIGMA 2D-system** – monteres med festeklemmer, plassert under hver rad av doble horisontale stenger, festet med trykkplater.
- OMEGA 2D-system** – festing til stolpesidene gjøres med todelte firkantklemmer, koblet til hver andre med rustfrie bolter med muttere.




Produsent:

 **WIŚNIEWSKI**

DATABLAD - FDV


SUPER VEGA 2D PULVERLAKKERT

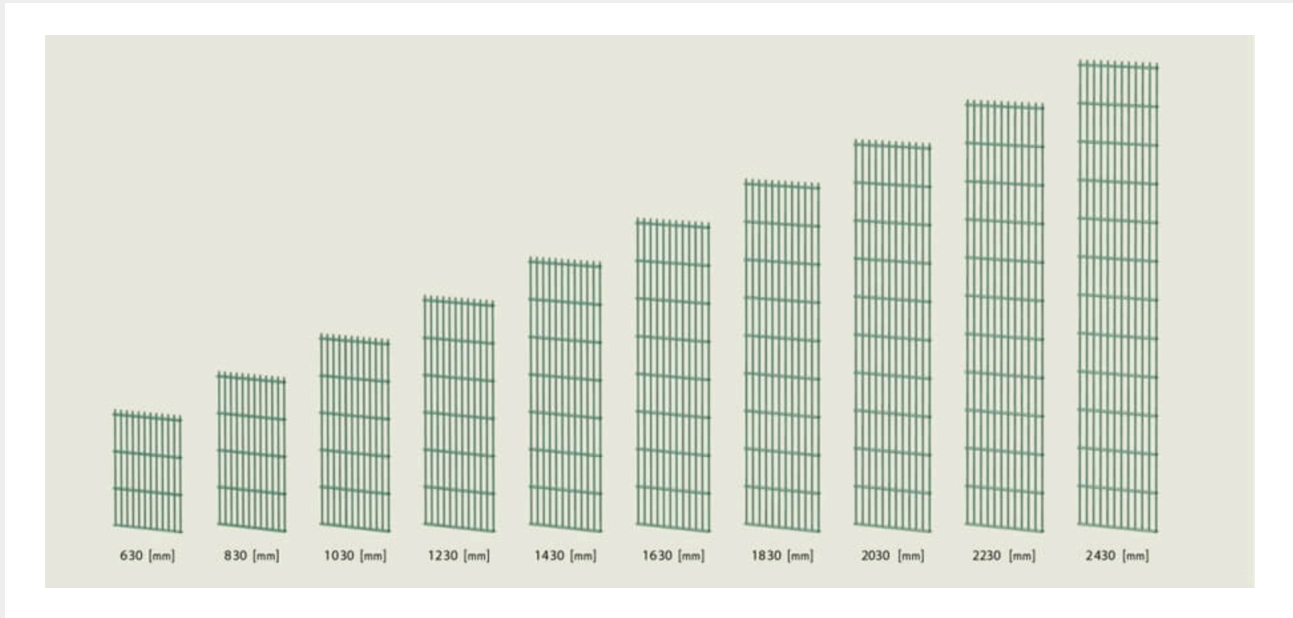

Teknisk informasjon

Paneltype	Horisontal stang, diameter [mm]	Vertikal stang, diameter [mm]	Gitterstørrelse [mm]	Panelbredde [mm]	Korrosjonsbeskyttelse
Vega 2D Super	2 x 8	6	50 x 200	2500	Galvanisering ihht. EN ISO 1461 + pulverlakkering

Standard fargevalg

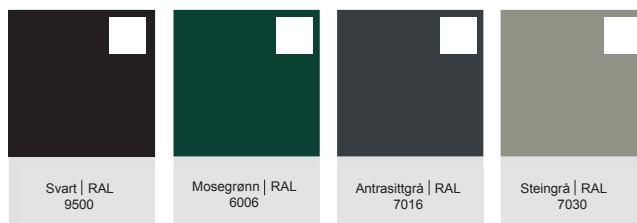

*Øvrige RAL-farger



Effektiv beskyttelse



Duplex system - dobbel beskyttelse



Tåler alle værforhold