

GSS - Garda SmartService

Alt i én og samme enhet



GSS gir deg sikkerhet, vedlikehold og kontroll over dine installasjoner

Installer Garda SmartService i en port, bom, pullert eller annet elektronisk utstyr for å få full kontroll over elektroniske følere, tilgang, status og live-tilstand. Du kan hvis ønskelig også motta varslinger og alarmer på SMS.

Alt styres med en bruker fra vår skytjeneste **GSS.GARDASIKRING.NO**

Alt i én og samme enhet:

GSM KEY med bruker-aksesskontroll og logg

ÅRSUR med unike brukerstyringer og norsk helligdagskalender - klar til bruk

LIVE FEED av portens posisjon og sikkerhetssensorenes tilstand

SERVICE – Summeringsteller og automatisk varsel ved feil og vedlikeholdsbehov

SIM-Kort og Serviceavtale administrert av Garda Sikring – klar til bruk.

SMS-VARSEL som gir muligheter for unikt oppsett per installasjon

NETTBASERT SKYLØSNING som gir kontroll på alle dine installasjoner uansett lokasjon

Anvendelse

GSS gir deg "live log" og sanntidsvisning av portens status; åpen/lukket, og feilmelding på fotocelle, klemlist etc. Det er også mulig å åpne og lukke eksternt via programmet. Innebygd årsur brukes til å holde porten åpen om dagen om ønskelig. Nasjonale høytider og hellig-dager er ferdig programmert inn ved å velge hvilket land enheten er montert i. Garda SmartService har i tillegg en standard GSM-enhet som tillater valgte telefonnumre å åpne/stenge en elektrisk port, bom, pullert eller f.eks dør med elektrisk sluttstykke. Med GSS kan du også begrense tilgangen med definerte åpningstider pr enkeltbruker.

Alarm og overvåkning

Du kan velge å motta alarmer over SMS eller e-post med ønsket tekst. Det kan f.eks. være en foldeport inn til en byggeplass som ikke stenger når den skal, og det vil da bli sendt melding fra enheten.


Serviceavtale

GSS har integrert SIM-kort og et innebygd telleverk for antall åpningsssykluser. Dette benyttes til både kontroll over installasjonens trafikk og oppfølging av serviceintervall. Enheten teller antall åpninger, men også tidsintervallet siden siste service. Telleren tilbakestilles etter hver gang intervallservice er utført. Dette gir en jevn og sikker drift for din installasjon.

Ta kontakt med oss for å få ytterligere informasjon om sikker drift og serviceavtale med GSS.

Innlogging/registrering av bruker: www.anleggsikring.no/gss

Oversiktlig skytjeneste:

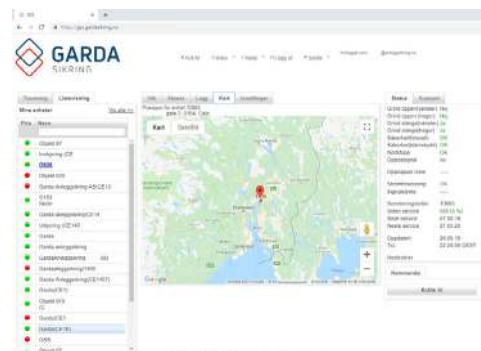

Følg med på kartet live:



- Grønn = Status OK
- Gul = Tid for intervallservice
- Rødt = Feilmelding

Tekniske spesifikasjoner:

Mål	92 x 69 x 26 mm
Spenning	9-30 VAC / DC
Temperaturomr.	-30 til +70 C
Strømforbruk	500 mA
Utganger	2 stk
Innganger	8 stk
SIM-kort type	Integrert Micro-SIM
Montering	Din-clips

Størst på mobile sikringsystemer i hele Norge!

Garda Anleggsikring AS

Stamveien 8, 1481 Hagan | Tlf. 21 39 50 30 | www.anleggsikring.no | post@anleggsikring.no

