

Garda Gangport Smart

- Mobil gangport som festes i standard byggegjerdefot
- En enkel og rimelig gangport til byggeplass, hundegård etc.
- Leveres med oppfangerstolpe, hjul og låsepinne
- Ramme med avrundet topp uten sveise-/skjøtepunkt
- Utførelse i pregalvanisert stål

Art. nr. 1013



SmartWeld-panel: Avrundet ende gir 70 % sterkere sveiseskjøter enn tradisjonelle panel, testet for belastning med 500 kg trykk, hver enkelt tråd er sveiset på for å gi ekstra styrke og kvalitet.

Tekniske data

Mål (høyde x lengde):	2000x1151 mm
Masker (høyde x lengde):	264x42,5 mm
Tråder:	Ø2,2 (vertikal) / Ø3,3 (horisontal)
Vekt:	12,5 kg
Rørdimensjon:	Ø38,1 mm (vertikal), Ø38,1 mm (horisontal)
Godstykkelse:	1,1 mm

Tilbehør (kontakt oss for info om ytterligere tilbehør)

Art.nr. 1004	Komposittfot i PVC (Garda standard)	26 kg 680x250x140 mm
Art.nr. 1049	Komposittfot i PVC, lett type	17 kg 780x290x140 mm
Art.nr. 1022	Betongfot	33 kg 620x220x130 mm
Art.nr. 1005	Festeklammer	Ekstra solide, 2 mm
Art.nr. 1006	Securityklammer	2 mm
Art.nr. 1007	Securitynøkkel for å feste/åpne securityklammer	
Art.nr. 1016	Transportpall KP30 for gjerder, føtter, klammere	180 kg 3530x1150x240 mm
Art.nr. 1069	Transportpall TP30 for gjerder	99 kg
Art.nr. 1018	Refleksbånd i høyfluoriserende plast, rødt/hvitt	
Art.nr. 1071	Støttstag	1,9 kg
Art.nr. 1011	Festepinne for støttstag 1071	
Art.nr. 1052	Løftesikring	0,4 kg
Art.nr. 1026	Dekkkduk med valgfri profilering	1750x3400 mm
Art.nr. 1017	Dekkkduk hvit, rull á 20 m	1750x20000 mm




Porten er utstyrt med låsepinne for enkel og effektiv stenging med hengelås.



Hjulet gjør det enkelt å åpne og lukke porten.



Porten settes enkelt sammen med byggegjerder ved hjelp av standard festeklammer.

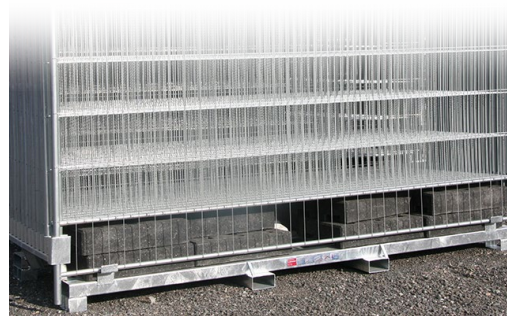

Tips! Benytt en av våre paller for rask og effektiv transport/lagring av dine byggegjerder. Du unngår skader og øker levetiden på gjerdene. Vår unike KP30 pall rommer både gjerder, føtter og klammere.

Størst på mobile sikringssystemer i hele Norge!

Garda Anleggsikring AS

Karihaugveien 89, 1086 Oslo - tlf. 21 39 50 30 - www.anleggsikring.no - post@anleggsikring.no