


- Flyttbare gjerdeelement på betongfundament
- Rask montering og enkle å flytte på
- Utførelse i pregalvanisert stål
- Fundament i galvanisert stål, for påfylling av betong
- Ulike sikkerhetsnivå, evhengig av type panel
- Fleksibel løsning med mange tilpasningsmuligheter
- Leveres som standard i deler og uten betong i fundamentet. Dette gir mest effektiv transport.
- Standardløsning: 2D nettingpanel eller 2D nettingpanel med metallplate som hindrer innsyn

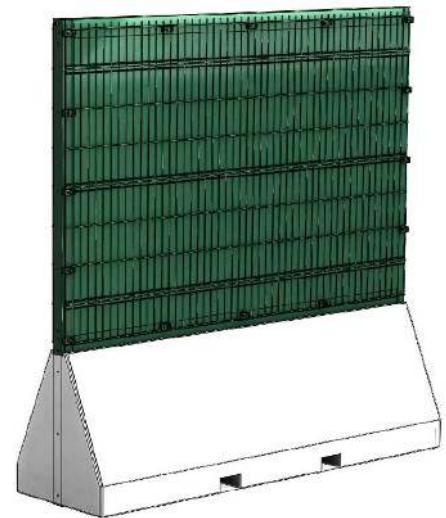

Åpning for gaffler gjør det enkelt å flytte gjerdene.

Tekniske data

Mål element (HxLxB):	2500x2530x700 mm
Høyde betongfundament:	805 mm
Vekt:	2200-2300 kg (avhengig av type panel)
Vertikale stolper:	60x60x2 mm
Horisontale stolper:	60x60x1,5 mm



Bildet viser gjerdet med 2D netting og plate. Egnert der man ønsker å skjerm området og hindre innsyn. Elementene kan settes helt inntil hverandre uten åpning imellom.



Gjerdene kobles enkelt sammen i toppen. For å unngå avstand mellom elementene, trenger ikke denne koblingen å benyttes.




En- og tofløyet port er tilgjengelig. Monteres direkte på gjerde-elementene.



Hjørne-element kan leveres.



Gjerdet med 2D nettingpanel. Egnert på steder med behov for ekstra høy sikring. Kan påmonteres duk med logo-trykk, informasjon etc.

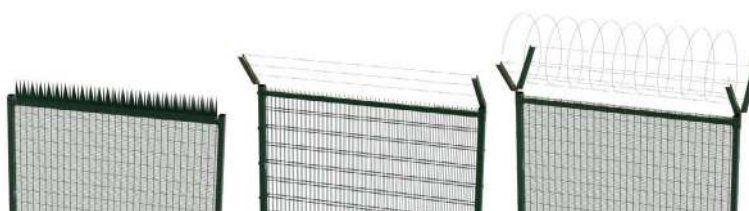

Tilleggs løsninger for ekstra sikring på toppen av gjerdene. Velg mellom metallpigger, og enkle eller doble trådfester.

Størst på mobile sikringsystemer i hele Norge!