


- Effektivt tilbehør for å hindre at byggegjerder velter
- Festes med vanlige festeklammer til gjerdet
- Ulik type festeordning til bakken, avhengig av staget og grad av sikring
- Støttestag benyttes vanligvis på hvert eneste eller hvert 2. gjerde
- Dekkduker gir vindfang, og her må støttestag benyttes
- Bruk av tette byggegjerder krever også bruk av støttestag eller andre mer langvarige festeordninger som f.eks. montering til jordspyd.



Stag 1071 festes til bakken ved hjelp av to feste-pinner (1011 el. 1669). Stag 1010 har større plate og kan festes enten med pinner, v-formet jordspyd eller med fotføtter på platen som motvekt.

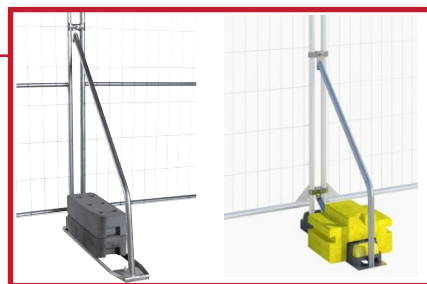

Støttestag klikk (til venstre) er et solid stag der selve "stangen" klikkes på plass i en festeplate. Støttestag for ballastblokk brukes sammen med gul fot, løftesikring og ballastblokk på hele 50 kg. Bygger kun 69 cm ut fra gjerdet.



Wind Breaker støttestag med f.eks. betongheller som motvekt. Vårt beste stag ved behov for ekstra god sikring.

Ulike typer støttestag

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Art.nr. 1071 | Støttestag enkelt |
| Art.nr. 1010 | Støttestag med plate |
| Art.nr. 1667 | Støttestag for ballastblokk |
| Art.nr. 1062+1095 | Støttestag klikk (plate + stang) |
| Art.nr. | Støttestag Wind Breaker: |
| 1601 | Zero Trip Foot |
| 1602 | Bottom Tube |
| 1603 | Block Tray (trenger 2 stk) |
| 1607 | Stabiliser |

Tilbehør for støttestag

| | | |
|--------------|---|--------------------------|
| Art.nr. 1011 | Støttestagfeste, pinne til art.nr. 1071 og 1010 | |
| Art.nr. 1669 | Støttestagfeste, spiral til art. nr. 1071 og 1010 | |
| Art.nr. 1036 | Støttestagfeste, v-form til art. nr. 1010 | |
| Art.nr. 1092 | Komposittfot i PVC med gule ender | ca. 18 kg 770x193x119 mm |
| Art.nr. 1004 | Komposittfot i PVC (Garda standard, tung type) | 26 kg 680x250x140 mm |
| Art.nr. 1022 | Betongfot | 33 kg 620x220x130 mm |
| Art.nr. 1668 | Ballastblokk til stag art.nr. 1667 | 50 kg 290x440x260 mm |
| Art.nr. 1005 | Festeklammer | Ekstra solide, 2 mm |
| Art.nr. 1006 | Sikkerhetsklammer | |
| Art.nr. 1007 | Nøkkel til sikkerhetsklammer | |
| Art.nr. 1604 | Betonghelle for motvekt til Wind Breaker stag | 28 kg 500x500x50 mm |



Bruk av dekkduk gir god profilering/informasjon. På grunn av lite luftgjennomstrømming kreves ekstra sikring slik at de ikke velter.



Tette byggegjerder hindrer innsyn til byggeplassen og er perfekte til bruk i bystrøk. Gjerdene gir stort vindfang, og god sikring er påkrevd.

Størst på mobile sikringssystemer i hele Norge!

Garda Anleggsikring AS

Karihaugveien 89, 1086 Oslo - tlf. 21 39 50 30 - www.anleggsikring.no - post@anleggsikring.no