

PRODUKTDATABLAD

Porter/Grinder

Garda Skyvegrind



GARDA
SIKRING

- Manuell skyvegrind med flyttbart fundament
- Kan leveres ferdig motorisert og CE-godkjent i henhold til gjeldene sikkerhetskrav, inkl. GSS-styringsenhet
- Utformet og konstruert for å sikre adgang til byggeplass, anlegg og ulike typer arrangement
- Montert på betongfundament med spor for gaffeltruck - svært fleksibel og lett å flytte til neste prosjekt
- Fundament er utformet for å kunne kombinere med byggegjerder på hver side av grinden
- Galvanisert utførelse og med låsefeste for hengelås
- Hver port testkjøres og kvalitetsikres før levering
- Kan utstyres med HMS-kortleser for adgangskontroll




Tekniske spesifikasjoner


Passeringsbredde:	Opptil 5 m
Totalbehov for fri åpning:	12,3 m
Høyde:	2 m
Vekt grind/endestolpe:	750 / 112 kg

Art. nr. 1512/1513 (manuell venstre-/høyreåpning)

Art. nr. 1514/1515 (motorisert venstre-/høyreåpning)

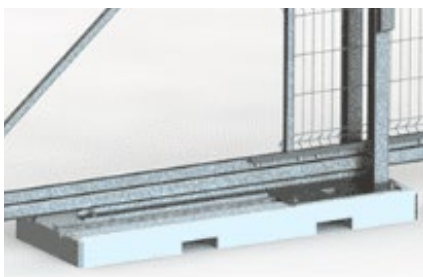

Betongfundament til portstolpe og oppfangerstolpe m/åpning for gaffeltruck for enkel flytting. Ved behov for ekstra tyngde, kan vanlige gjerdeføtter legges på fundamentet.

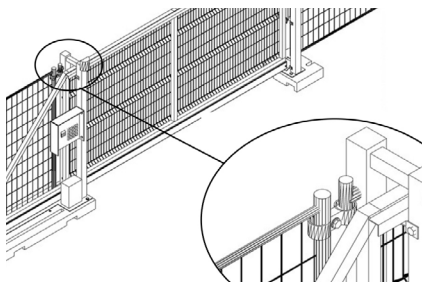

Fundament og portstolpe er konstruert slik at byggegjerder kan monteres opp på hver side av grinden.



Skyvegrinden kan leveres med kortleser for registreringer av lovpålagt HMS-kort.

MOTRISERINGSPAKKE



Vi tilbyr motorisering av grinden med motor fra FAAC, inkl. varsellys, fotoceller, klemklister og håndsender. Testet og tilpasset nordiske forhold. Motoriseringspakken er CE-godkjent i henhold til gjeldende sikkerhetskrav.



Motoriserte grinder leveres som standard med GSS-styringsenhet. Inkl. GSM-key, årsur, SIM-kort, live feed, mulighet for driftskritiske SMS-varslinger. Full kontroll via nettbasert sky-løsning. Reduserer nedetid og servicekostnader.



Fotoceller sikrer hurtig stans av porten ved signalbrudd. Med vår motoriseringspakke (tillegg) er porten CE-godkjent med hele 4 klemklister, og er dermed i henhold til gjeldene HMS-krav for trygg sikring av byggeplass.